



Produktkatalog



Oversigt

Gyllevogne VG-serien 18m ³ til 32m ³	3-8
Gyllevogne Poly VP-serien 7m ³ -18m ³	9-12
Gylletrailer VT-serien 25m ³ -40m ³	13-15




Standard udstyr

- Hydraulisk affjedret træk, Kugletræk,
- Hydraulisk affjedret undervogn med hævebar foraksel
- Vægtoverføring via forreste akse (2-akslede vogne)
- Elektronisk hjulstyring
- VG Controller inkl. 12,7" skærm og Joystick
- LED kørellys, Sektionstømning, Værktøjskasse
- 10" Læssetårn og tømning gennem tårn
- Forberedt for: Gummitragt i bag, Slangebom, SyreN

Ekstra udstyr

- Biogas an sugning (AGM)
- Omrøring, ved læsepumpe, med 4" ventil
- DogWalk
- Drejeled mellem lift og nedfælder
- Luftbremser
- Dæktryksregulering (ekstern styring)
- Lift med aktiv styring og betjening bag på vogn
- Kran - Automatik
- Gummitragt i bag inkl. spadeventil
- Monitor og 2 stk. kamera (1 bagud og 1 på tårn)
- Centralsmøring
- LED Arbejdes lys og rotorblink
- Hjultræk
- Gradueret tildeling, via. Traktorens ISOBUS/GPS
- Sektionsafblænding 1-8 sektioner, via. Traktorens ISO-BUS/GPS
- Sektionsafblænding 1- 16 sektioner, via. Traktorens ISO-BUS/GPS
- Rentvandsbeholder

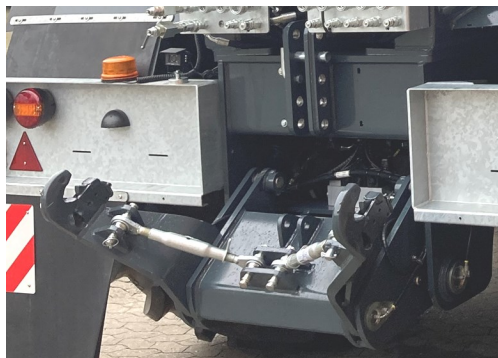

Lift med 8 ton løfte kapacitet, monteret så redskabet sidder tæt på vognen.



Ekstern fyldetragt 10", rotorblink giver signal ved fuldtank.



Hjultræk bruger traktorens hydraulik. Differentiale aksel, sikre minimal vedligehold.



Nem fyldning af centralsmøring uden brug af stige.



Aflæsse kapacitet op til 18.000l/min, pumpehus fremstillet i HARDOX.



BPW aksler, 800/60 R32 (1820mm).



Stor hjulmontering for lav rullemodstand, 800/70 R38 (2050mm).



Servicevenlig teknikskab.



- 10" læssetårn
- Fleksibel og nem at få i tank med telt-dug og buffertank
- Tømning gennem tårn
- Stor kapacitet, op til 14000l/min
- Auto parkering af tårnet






Fordeling af marktryk



Dogwalk

- Skånsom ved afgrøderne.
- Kan tilvælges på 2 og 3 akslede vogne.
- Automatisk styret, drejbar mellemled til nedfælder så redskabet følger kørselsretningen.

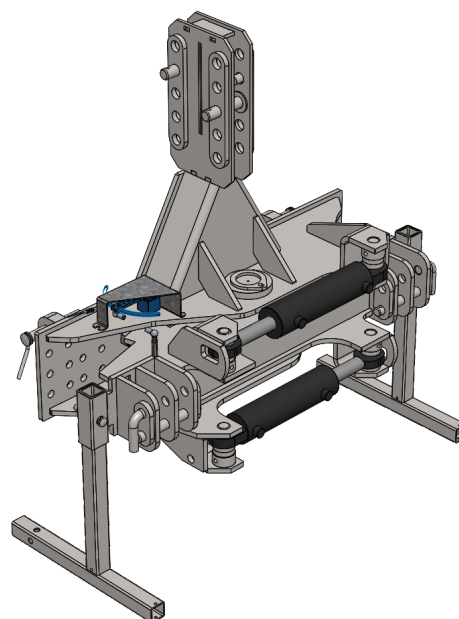

VG-controller

- Brugervenlig
- 12,7" touch skærm
- Joystick
- HMR controller
- Jobstyring ubegrænset
- Redskab/brugeropsætning
- Digital Niveaumåler
- 3 drift sider




Mark-side

Vej-side

Tårn-side

Model oversigt

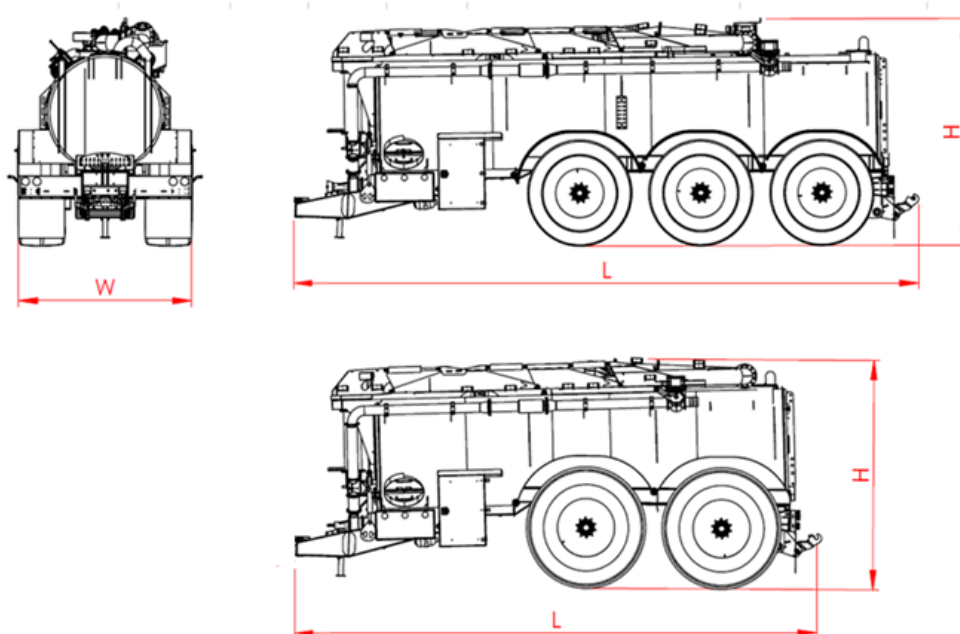

Model	Dogwalk	Aksel stk.	Hjulmontering	Aksel type	Bremser	Tank (mm)	Akutuel vol. (m³)	Dim/W (m)	Dim H* (m)	Dim L* (m)	Vægt* (t)
VG2-18	med	2	XL 800/60 R32 (Ø1805)	13t	L30"	Ø2000 x 6000	18,1	3	4	7,6	10,8
	uden		XL 800/60 R34 (Ø1820)		Hydr.						
VG2-20	med	2	XL 800/60 R32 (Ø1805)	13t	L30"	Ø2000 x 6750	20,6	3	4	8,3	11,1
			XL 800/60 R34 (Ø1820)		Hydr.						
	uden		XXL 800/70 R38 (Ø2050)	16t	L36"	Ø2000 x 7400	20,2	3	4	9,5	11,8
					Hydr.						
VG2-22	med	2	XL 800/60 R32 (Ø1805)	13t	L30"	Ø2000 x 7400	22,8	3	4	9,5	11,3
			XL 800/60 R34 (Ø1820)		Hydr.						
	uden		XXL 800/70 R38 (Ø2050)	16t	L36"	Ø2000 x 7920	22	3	4	10,1	12
					Hydr.						
VG3-22	med	3	XL 800/60 R32 (Ø1805)	13t	L30"	Ø2000 x 7920	22,2	3	4	10,1	14,5
	uden		XL 800/60 R34 (Ø1820)		Hydr.						
VG3-25	med	3	XL 800/60 R32 (Ø1805)	13t	L30"	Ø2100 x 7920	25,2	3	4	10,1	15,2
			XL 800/60 R34 (Ø1820)		Hydr.						
	uden		XXL 800/70 R38 (Ø2050)	13t	L30"	Ø2100 x 9000	26,3	3	4	11,2	16
					Hydr.						
VG3-28	med	3	XL 800/60 R32 (Ø1805)	13t	L30"	Ø2100 x 9000	27,5	3	4	11,2	15,6
			XL 800/60 R34 (Ø1820)		Hydr.						
	uden		XXL 800/70 R38 (Ø2050)	13t	L30"	Ø2100 x 9650	28,6	3	4	11,8	16,4
					Hydr.						
VG3-32	med	3	XXL 800/70 R38 (Ø2050)	16t	L36"	Ø2200 x 9900	32	3	4	12	16,9
	uden				Hydr.						

*Værdi angivet, kan varigere ved ekstraudstyr monteret.



Standard udstyr

- 7m³ til 18m³.
- 1 eller 2 akslede vogne.
- Galvaniseret chassis.
- Drejbar trækkrog Ø 50mm med flange.
- Skvulpplade.
- Påfyldning 50X50.
- PTO. Drevet tømmepumpe (1000 omdr/min).
- Lygtebom og refleks, bag på vogn.
- Tankmåler.

Hjul enkel akslet

- 710/50R 26,5"
- 800/45R 26,5"
- 850/50R 30,5"
- 800/60R 32"

Hjul med bogie

- 710/50R 26,5"
- 800/45R 26,5"
- 850/50R 30,5"



Ekstra udstyr

- Combi bremses luft/hydraulisk.
- Last styret bremseventil.
- Kugletræk Ø80mm.
- Hydraulisk omrøring, med pumpe.
- Hydraulisk omskift, mellem kanon og spreders.
- Superspreders Ø70 mm. Spredébillede 12-16 m.
- Arbejdslys 4 stk.
- Sidelæssearm 8", med selvansugning.
- Ekstra knæklod på sidelæssearm.
- Tømning gennem sidelæssearm.
- VP-Controller, kørselsafhængig dosering.
- VP-Joy Controller, styring af redskab.
- VP-Joy, Tillæg for styring af sidelæssearm.



Omskift af hydraulisk funktioner.



Aflæsse kapacitet op til 18.000l/min,
pumpehus fremstillet i HARDOX.



Kanon.



Op til 60m spredebredde, med centrifugalpumpe.



Drejbar bogie.



Lygtebom, superspreder og omrøring i tank.



VP-Controller, kørselsafhængig dosering.




VP-Joy Controller, styring af redskab og sidelæssearm.



Tankmåler.



Sidelæssearm med ekstraled og ansugning (AGM).

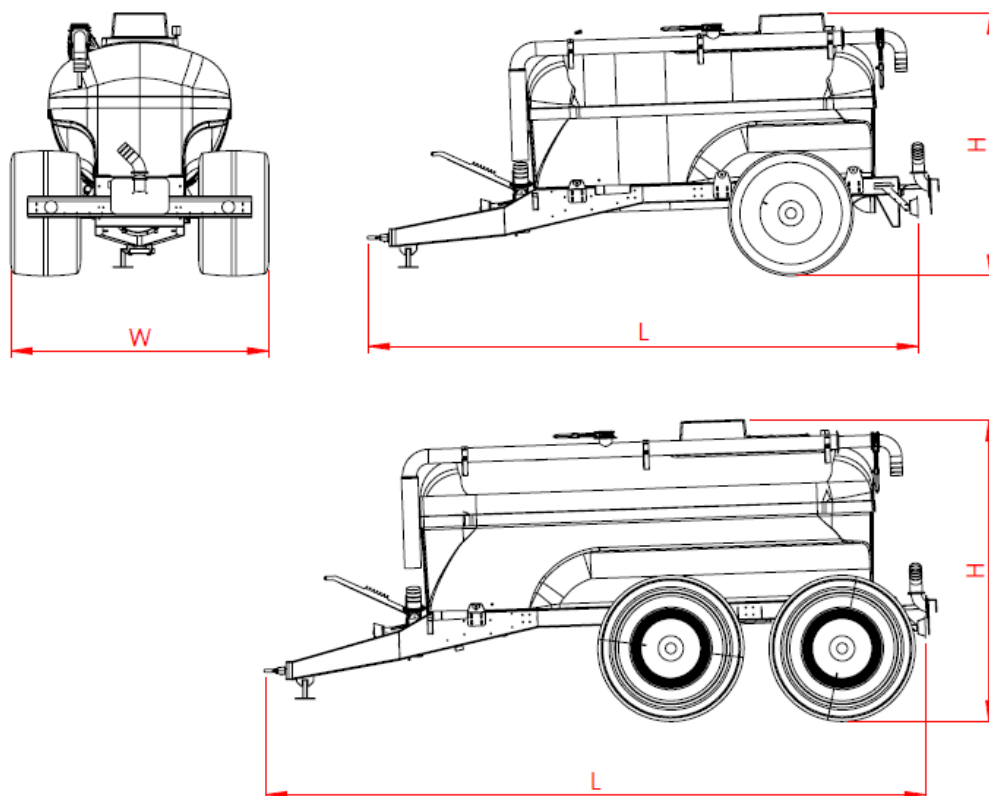

Model	Antal Aksler	Tank længde/ mm	Aktuel vol. m ³	Dim/m (W)	Dim/m (H)*	Dim/m (L)*
VP1-7	1	3850	7	2,7	2,9	6,2
VP1-10	1	5080	10	2,7	3	7,4
VP1-13	1	5080	13	2,7	3,2	7,4
VP2-10	2	5080	10	2,8	2,9	7,4
VP2-13	2	5080	13	2,8	3,1	7,4
VP2-16	2	5080	16	2,8	3,3	7,4
VP2-18	2	6480	18	2,8	3,5	8,6

*Dimensioner angivet er minimums mål, og kan varigere ved forskellig hjulmontering/ekstraustyr.




Standard udstyr

- 25-40m³.
- 3 eller 4 akslet trailer med selvbærende chassis.
- 10" læssetårn fleksibel og nem at få i tank med teltdug.
- Luftaffjedret aksler.
- Danfoss PVG-ventil blok.
- Scanreco fjernbetjening.
- 2 skulpeplader.
- Omrøring i tank, med tømmepumpe.
- Udvendig 2 komponent lak, indvendig epoxy.

Ekstra udstyr


- Auto parkering af tårn til transportstilling.
- Hævbar aksel nr.1 (SBC-3).
- Medstyrende på aksel nr. 3 (SBC-3).
- Hævbar aksel nr.1 og 2 (SBC-4).
- Medstyrende på aksel nr. 3 og 4 (SBC-4).
- Værktøjskasse.
- Selvansugende Vogelsang pumpe.
- Sugespids på tårn til biogas tragt.
- Rotorblink.
- Projektør.

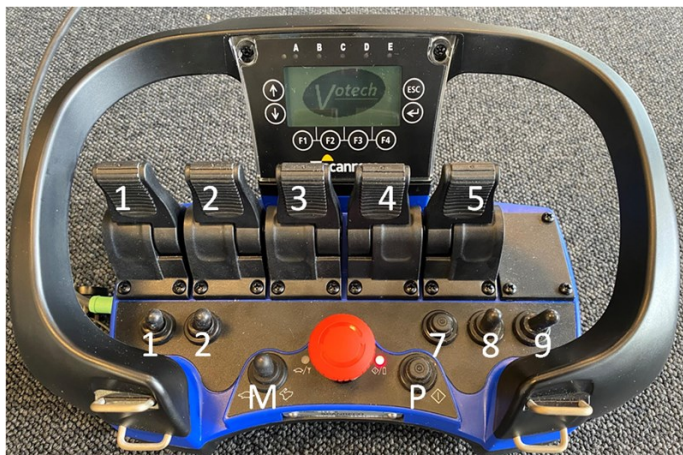

Scanreco fjernbetjening, spadeventiler på traileren indstilles automatisk til drift.



Tankmåler, stopper automatisk fyldning.

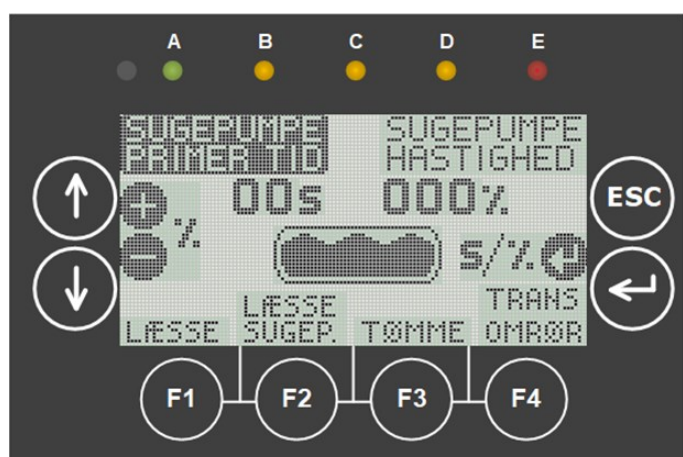

Skærbillede under normal drift, her indstilles primer tid og hastighed.



Læsepumpe med stor gennemstrømning for hurtig læsning og tømning.



Alu-lygtebom med integreret underkørselssikring.



VT4 38m³



VT3 34m³



Votech A/S
Østervang 52
7900 Nykøbing Mors
Denmark
Tele: +45 39 39 16 66
www.votech.dk

Forhandler