

VG-serien 18m³ til 35m³



Gyllevogne






Standard udstyr

- Hydraulisk affjedret træk, Kugletræk,
- Hydraulisk affjedret undervogn med hævebar foraksel
- Vægtoverføring via forreste akse (2-akslede vogne)
- Elektronisk hjulstyring
- VG Controller inkl. 12,7" skærm og Joystick
- LED kørellys, Sektionstømning, Værktøjskasse
- 10" Læssetårn og tømning gennem tårn
- Forberedt for: Gummitragt i bag, Slangebom, SyreN

Ekstra udstyr


- Biogas an sugning (AGM)
- Omrøring, ved læsepumpe, med 4" ventil
- DogWalk
- Drejeled mellem lift og nedfælder
- Luftbremser
- Dæktryksregulering (ekstern styring)
- Lift med aktiv styring og betjening bag på vogn
- Kran - Automatik
- Gummitragt i bag inkl. spadeventil
- Monitor og 2 stk. kamera (1 bagud og 1 på tårn)
- Centralsmøring
- LED Arbejdes lys og rotorblink
- Hjultræk
- Gradueret tildeling, via. Traktorens ISOBUS/GPS
- Sektionsafblænding 1-8 sektioner, via. Traktorens ISOBUS/GPS
- Sektionsafblænding 1- 16 sektioner, via. Traktorens ISOBUS/GPS
- Rentvandsbeholder

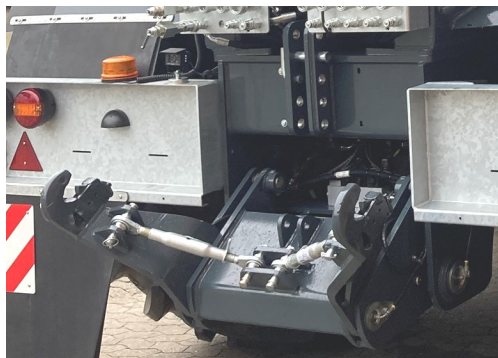

Lift med 8 ton løfte kapacitet, monteret så redskabet sidder tæt på vognen.



Aflæsse kapacitet op til 18.000l/min, pumpehus fremstillet i HARDOX.

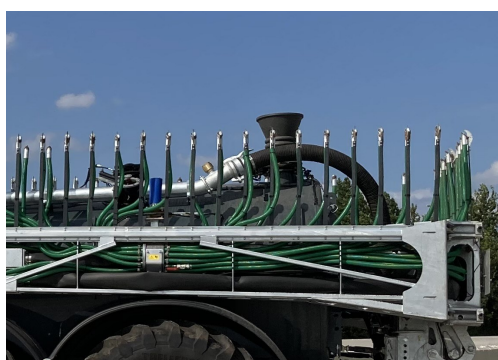

Ekstern fyldetragt 10", rotorblink giver signal ved fuldtank.



BPW aksler, 800/60 R32 (1820mm).



Hjultræk bruger traktorens hydraulik. Differentiale aksel, sikre minimal vedligehold.



Stor hjulmontering for lav rullemodstand, 800/70 R38 (2050mm).



Nem fyldning af centralsmøring uden brug af stige.



Servicevenlig teknikskab.



- 10" læssetårn
- Fleksibel og nem at få i tank med telt-dug og buffertank
- Tømning gennem tårn
- Stor kapacitet, op til 14000l/min
- Auto parkering af tårnet






Fordeling af marktryk



Dogwalk

- Skånsom ved afgrøderne.
- Kan tilvælges på 2 og 3 akslede vogne.
- Automatisk styret, drejbar mellemled til nedfælder så redskabet følger kørselsretningen.

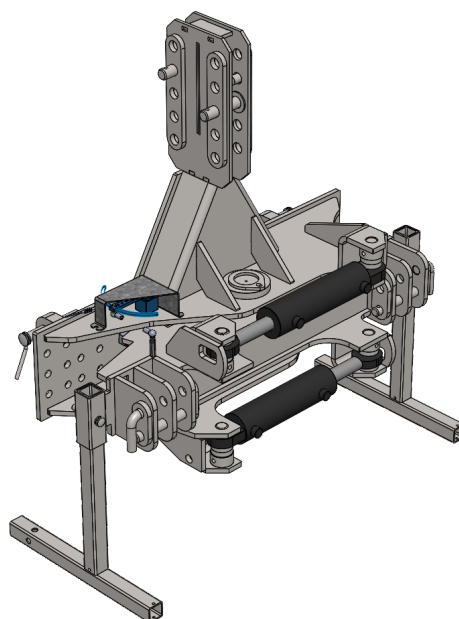

VG-controller

- Brugervenlig
- 12,7" touch skærm
- Joystick
- HMR controller
- Jobstyring ubegrænset
- Redskab/brugeropsætning
- Digital Niveaumåler
- 3 drift sider




Mark-side

Vej-side

Tårn-side

Model oversigt

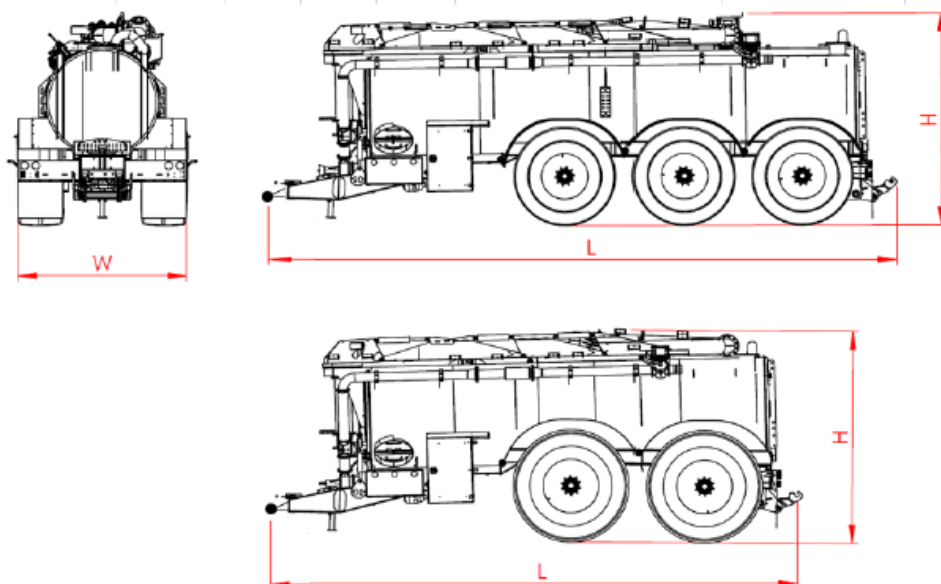

Model	Dogwalk	Aksel stk.	Hjulmontering	Aksel type	Bremser	Tank	Akutuel vol. m³	Dim/m (W)	Dim/m (H)*	Dim/m (L)*
VG2-18	med	2	800/60 R32 (Ø1805)	13t	L30"	Ø2000 x 6000	18,1	3	4	7,9
	uden		800/60 R34 (Ø1820)		Hydr.					
VG2-20	med	2	800/60 R32 (Ø1805)	13t	L30"	Ø2000 x 6750	20,6	3	4	8,6
			800/60 R34 (Ø1820)		Hydr.					
	uden		800/70 R38 (Ø2050)	16t	L36"	Ø2000 x 7400	20,2	3	4	9,8
					Hydr.					
VG2-22	med	2	800/60 R32 (Ø1805)	13t	L30"	Ø2000 x 7400	22,8	3	4	9,8
			800/60 R34 (Ø1820)		Hydr.					
	uden		800/70 R38 (Ø2050)	16t	L36"	Ø2000 x 7920	22	3	4	10,4
					Hydr.					
VG3-22	med	3	800/60 R32 (Ø1805)	13t	L30"	Ø2000 x 7920	22,2	3	4	10,4
	uden		800/60 R34 (Ø1820)		Hydr.					
VG3-25	med	3	800/60 R32 (Ø1805)	13t	L30"	Ø2100 x 7920	25,2	3	4	10,4
	-		800/60 R34 (Ø1820)		-	-	-	-	-	-
	uden		800/70 R38 (Ø2050)		Hydr.	Ø2100 x 9000	26,3	3	4	11,5
VG3-28	med	3	800/60 R32 (Ø1805)	13t	L30"	Ø2100 x 9000	27,5	3	4	11,5
	-		800/60 R34 (Ø1820)		-	-	-	-	-	-
	uden		800/70 R38 (Ø2050)		Hydr.	Ø2100 x 9650	28,6	3	4	12,2
VG3-32	med	3	800/70 R38 (Ø2050)	16t	L36"	Ø2200 x 9900	32	3	4	12,4
	uden				Hydr.					
VG3-35	med	3	800/70 R38 (Ø2050)	16t	L36"	Ø2200 x 10750	35,2	3	4	13,3
	uden				Hydr.					
VG3-38	med	3	800/70 R38 (Ø2050)	16t	L36"	Ø2200 x 11600	38	3	4	14,2
	uden				Hydr.					

*MAX dimension angivet, kan varigere ved ekstraudstyr monteret



Forhandler

Votech A/S
Østervang 52
DK-7900 Nykøbing Mors
Tele: +45 39 39 16 66
www.votech.dk