

VP-serien 7m³-18m³



Gyllevogne Poly





Standard udstyr

- 7m³ til 18m³.
- 1 eller 2 akslede vogne.
- Galvaniseret chassis.
- Drejbar trækkrog Ø 50mm med flange.
- Skvulpplade.
- Påfyldning 50X50.
- PTO. Drevet tømmepumpe (1000 omdr/min).
- Lygtebom og refleks, bag på vogn.
- Tankmåler.
- Forberedt til superspreder.
- Hydraulisk skod i tragt.
- Tanken er produceret i Poly (plast).



Hjul enkel akslet

- 710/50R 26,5"
- 800/45R 26,5"
- 850/50R 30,5"
- 800/60R 32"
- 800/70R 38"

Hjul med bogie

- 710/50R 26,5"
- 800/45R 26,5"
- 850/50R 30,5"

Ekstra udstyr

- Combi bremses luft/hydraulisk.
- Last styret bremseventil.
- Kugletræk Ø80mm.
- Hydraulisk omrøring, med pumpe.
- Hydraulisk omskift, mellem kanon og spredet.
- Superspreder Ø70 mm. Spredébillede 12-16 m.
- Arbejdslys 4 stk.
- Sidelæssearm 8", med selvansugning.
- Ekstra knæklod på sidelæssearm.
- Tømning gennem sidelæssearm.
- VP-Controller, kørselsafhængig dosering.
- VP-Joy Controller, styring af redskab.
- VP-Joy, Tillæg for styring af sidelæssearm.



Omskift af hydraulisk funktioner.



Aflæse kapacitet op til 18.000l/min, pumpehus fremstillet i HARDOX.



Kanon.



Op til 60m spredebredde, med centrifugalpumpe.



Drejbar bogie.



Lygtebom, superspreder og omrøring i tank.



VP-Controller, kørselsafhængig dosering.




VP-Joy Controller, styring af redskab og sidelæssearm.



Tankmåler.



Sidelæssearm med ekstralede og ansugning (AGM).

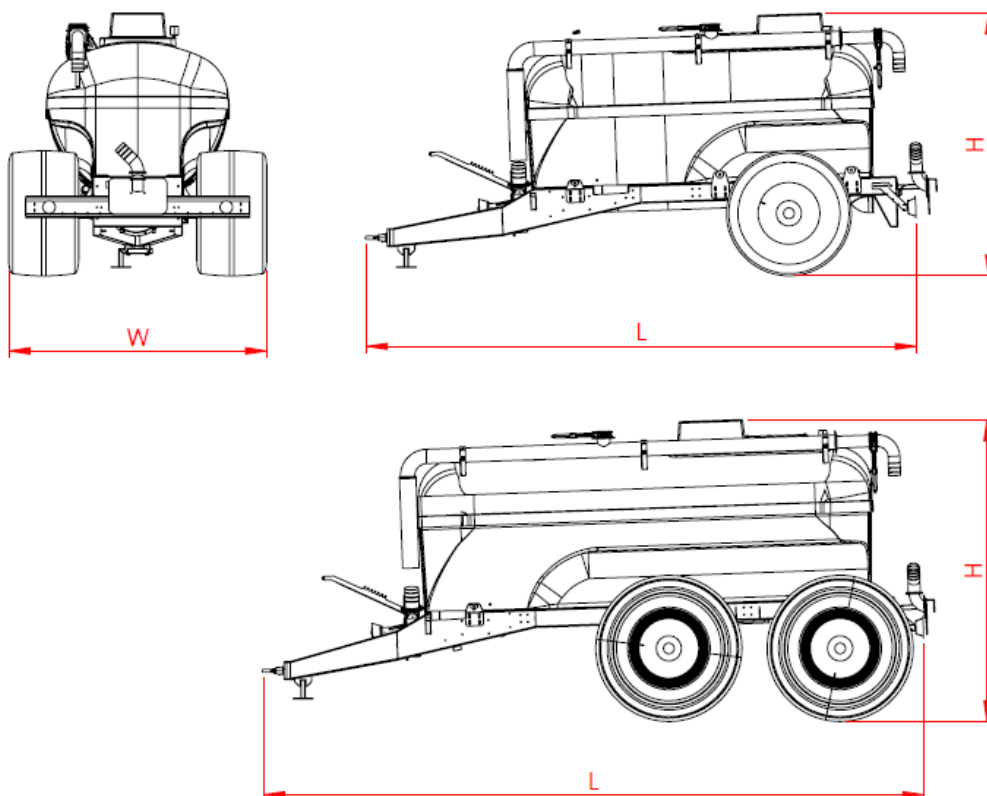

Model	Antal Aksler	Tank længde/ mm	Aktuel vol. m ³	Dim/m (W)	Dim/m (H)*	Dim/m (L)*
VP1-7	1	3850	7	2,7	2,9	6,2
VP1-10	1	5080	10	2,7	3	7,4
VP1-13	1	5080	13	2,7	3,2	7,4
VP2-10	2	5080	10	2,8	2,9	7,4
VP2-13	2	5080	13	2,8	3,1	7,4
VP2-16	2	5080	16	2,8	3,3	7,4
VP2-18	2	6480	18	2,8	3,5	8,6

*Dimensioner angivet er minimums mål, og kan varigere ved forskellig hjulmontering/ekstraudstyr.

M-LINE



- 7,5m – 12m.
- Trykkraft på slæbeskær fra 11kg til 20kg.
- Kraftig konstruktion.
- LED lys.



Model:

Specefikationer	7,5	9	10,5	12
Arbejdsbredde	7,5m	9m	10,5m	12m
Slangedimension	38mm	38mm	38mm	38mm
Antal fordelere	1	1	1	1
Oliemængde krævet	50l/min	50l/min	60l/min	60l/min
Lås i transportstilling	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Vægt	700kg	750kg	850kg	1000kg

L-LINE

- 15m – 18m.
- Trykkraft på slæbeskær fra 11kg til 20kg.
- Kraftig konstruktion.
- LED lys.

**Model:**

Specefikationer	15.2	18.2
Arbejdsbredde	15m	18m
Slangedimension	38mm	38mm
Antal fordelere	2	2
Oliemængde krævet	80l/min	80l/min
Lås i transportstilling	Hydraulisk	Hydraulisk
Vægt	1300kg	1400kg



Forhandler

Votech A/S
Østervang 52
DK-7900 Nykøbing Mors
Tele: +45 39 39 16 66
www.votech.dk